



INFINITI

**PORTE** SEZIONALI

## PORTE SEZIONALI

La porta sezionale è uno degli elementi più esposti e utilizzati della casa e del garage.

Un aspetto importante è che il sezionale si adatta all'intera facciata e la mette in risalto fascino. Negli anni abbiamo analizzato le esigenze del mercato e creato appositamente per te Linea di porte sezionali INFINITI. Soddisfano le tendenze attuali, garantiscono sicurezza, calore e uno standard di utilizzo molto elevato.



La pubblicazione non costituisce un'offerta. Non è la base per presentare un reclamo.  
Le foto presentate sono foto illustrative, non foto reali dei prodotti.



## TUTTO PER LA CASA

Gli infissi si distinguono per un'ampia gamma di prodotti che dovrebbero essere simili tra loro legati dalla tecnologia, soluzioni legate alla sicurezza e alla protezione dal rumore. L'azienda Eko-Okna garantisce un'offerta completa e soluzioni di sistema, che soddisferà i clienti più esigenti che scelgono il nostro finestre, porte, persiane, persiane, recinzioni e ovviamente porte sezionali INFINITI.



## TRASPORTO

Al fine di garantire la consegna tempestiva dei tuoi ordini, abbiamo creato la nostra flotta di camion. Inoltre, ognuno di loro è dotato di un muletto. Questo rende possibile lo scarico efficiente degli ordini nel luogo indicato. Per venirVi incontro, abbiamo dotato i nostri camion di un terminale di pagamento. Potete ora pagare senza contanti direttamente all'autista.



## CONTROLLO

La cosa sorprendente dei nostri cancelli è che dotandoli di automazione e il collegamento dei dispositivi di controllo può diventare parte della „casa intelligente“. Questo il cliente sceglie i prodotti e noi mettiamo a punto tutti gli elementi di automazione. Motori, trasmettitori e centraline fanno parte della linea di prodotti „All in One Control“. Tutti gli elementi sono compatibili e tecnologicamente compatibili in modo che il cliente riceva la possibilità di controllare non solo il cancello, ma anche tapparelle, porte, allarme e persino illuminazione. „All in One Control“ significa libertà di controllo, utilizzo e garanzia sicurezza ad alto livello.



## FUNZIONALITÀ

Le caratteristiche fondamentali dei portoni sezionali INFINITI sono sicurezza d'uso, oltre alla funzionalità. Il cliente può scegliere il sezionale con i pacchetti tipo INFINITI Quiet, Safe o Premium. Offriamo anche elementi aggiuntivi come un faro con un'antenna RTS, una tastiera a codici e un trasmettitore interno montaggio a parete. Miglioreranno la funzionalità del sezionale. Inoltre, su richiesta del cliente, il sezionale può essere dotato anche di portoncino pedonale.



## LA MASSIMA QUALITÀ

Curiamo ogni dettaglio e la qualità del prodotto. I componenti che utilizziamo durante la produzione provengono da fornitori affidabili. Questo ci da una garanzia della qualità di cui siamo orgogliosi. Prestiamo inoltre particolare attenzione alla precisione, perché grazie a questo siamo in grado di garantire alla qualità e aspetto immutabile del sezionale per molti anni.



## INDIVIDUALISMO

Il portone sezionale è uno degli elementi più esposti degli infissi. Pertanto, ci preoccupiamo di adattare individualmente l'aspetto di ogni sezionale alle esigenze dell'edificio e degli utenti. La nostra conoscenza ed esperienza nella produzione dei portoni sezionali, ci hanno permesso di creare il prodotto perfetto su misura per le aspettative della clientela.



## SEMPLICE E SENZA TEMPO

I portoni sezionali INFINITI sono caratterizzati da un'eccezionale semplicità che si manifesta in design raffinato e semplice. L'installazione è molto semplice ed il funzionamento avviene senza fastidi. Il fascino senza tempo dei sezionali INFINITI, è possibile grazie ad un'ampia gamma di motivi, doghe, colori e pellicole.

# PORTE SEZIONALI GARAGE

Le porte del garage sono costituite da diversi elementi di base. Questi sono:

- cappotto del cancello (pannelli)
- guide verticali e orizzontali
- molle
- azionamento elettrico

Questi elementi sono disponibili in diverse varianti, il che ci consente di creare molte configurazioni dei portoni sezionali INFINITI su misura delle preferenze del cliente. Scegliamo individualmente le soluzioni a seconda dell'altezza e della profondità dell'architrave garage, tipo di strada. Pannelli che offrono molte opzioni di personalizzazione possiamo verniciarli o incollarli e realizzare varie applicazioni di acciaio inossidabile su di essi (INOX).

Presentiamo tutte queste possibilità nella collezione All in One Design.



TIPO A MOLLA

## DI TRAZIONE

Le molle a trazione sono consigliate per l'installazione in piccoli garage. Installazione di sezionali con le molle di trazione è estremamente veloce e non richiede particolari avvolgimenti di molle. Qui è stato utilizzato un meccanismo di due molle (la cosiddetta „primavera in una molla“), che consente di sollevare armature fino a circa 120 kg..




un'animazione che mostra  
un portone sezionale con molle di trazione

### DIMENSIONI DI MONTAGGIO

		Sezionali con le molle di trazione
Tipo di azionamento		manuale o motorizzato
superficie massima del sezionale		9 m <sup>2</sup>
misura massima della luce passaggio	larghezza massima (W) altezza massima (H)	4000 mm 3000 mm
min. Larghezza della spalletta	min. A, B	90 mm
minia/congiata altezza dell'architrave	C manuale \ motorizzato	100 / 130 mm
massima altezza dell'architrave per gli appesi standard	max. * C	350 mm
min.profondità di installazione - senza azionamento	min. D	H + 579 mm
min.profondità di installazione con azionamento elettrico	min. D	per sezionali fino a 2250 mm di altezza - 3150 mm per sezionali fino a 2750 mm di altezza - 3750 mm per sezionali fino a 3000 mm di altezza - 4750 mm

\* Superato 350 mm di architrave, installazione con l'utilizzo di angolari in forniti con l'ordine.

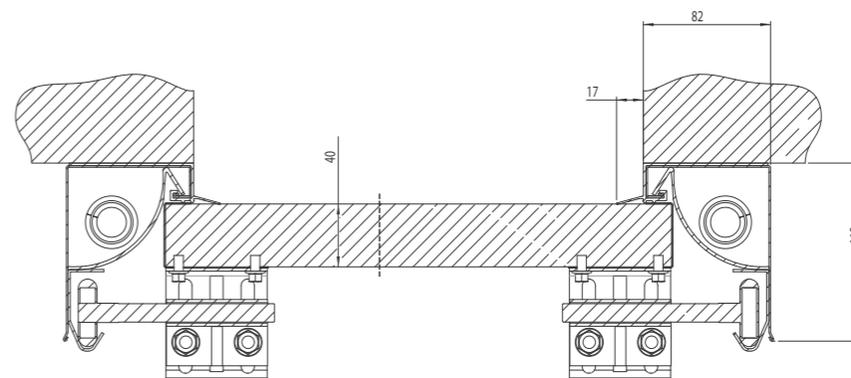

sezione orizzontale di un portone sezionale con molle di trazione

Istruzioni  
di montaggio



PDF



video

TIPO DI MOLLA

## DI TORSIONE ANTERIORE

Le molle a torsione sono dedicate ai sezionali di grandi dimensioni. Aumenteranno notevolmente peso maggiore rispetto alle molle di estensione. Installazione di porte con molle di torsione nella parte anteriore è possibile quando l'altezza dell'architrave è di almeno 200 mm. Massimo peso fino a circa 195 kg.




animacja przedstawiająca bramę segmentową ze sprężynami skrętnymi z przodu

### DIMENSIONI DI MONTAGGIO

		Sezionali con le molle di trazione
Tipo di azionamento		manuale o motorizzato
superficie massima del sezionale		15 m <sup>2</sup>
misura massima della luce passaggio	szerokość max. (W) wysokość max. (H)	5500 mm 3000 mm
min. Larghezza della spalletta	min. A, B	75 mm
minia/consigliata altezza dell'architrave	C manuale \ motorizzato	200 mm
massima altezza dell'architrave per gli appesi standard	max.* C	350 mm
min.profondità di installazione - senza azionamento	min. D	H + 575 mm
min.profondità di installazione con azionamento elettrico	min. D	per sezionali fino a 2250 mm di altezza - 3150 mm per sezionali fino a 2750 mm di altezza - 3750 mm per sezionali fino a 3000 mm di altezza - 4750 mm

\* Superato 350 mm di architrave, installazione con l'utilizzo di angolari in forniti con l'ordine.

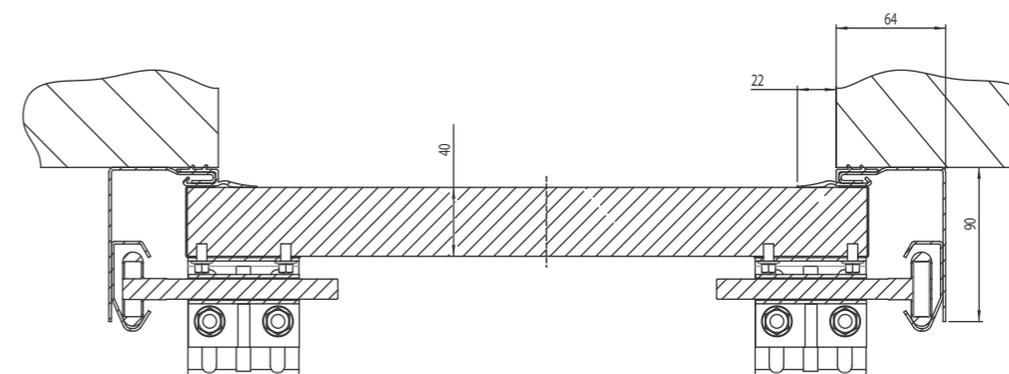

sezione orizzontale di un portone sezionale con molle di trazione

Istruzioni di montaggio



PDF



video




animacja przedstawiająca bramę segmentową ze sprężynami skrętnymi z tyłu

## DIMENSIONI DI MONTAGGIO

		Sezionali con le molle di trazione
Tipo di azionamento		manuale o motorizzato
superficie massima del sezionale		12,5 m <sup>2</sup>
misura massima della luce passaggio	szerość max. (W) wysokość max. (H)	5000 mm 3000 mm
min. Larghezza della spalletta	min. A, B	75 mm
minia/consigliata altezza dell'architrave	C manuale \ motorizzato	85/115 mm
massima altezza dell'architrave per gli appesi standard	max. * C	350 mm
min.profondità di installazione - senza azionamento	min. D	H + 695 mm
min.profondità di installazione con azionamento elettrico	min. D	per sezionali fino a 2250 mm di altezza - 3150 mm per sezionali fino a 2750 mm di altezza - 3750 mm per sezionali fino a 3000 mm di altezza - 4750 mm

\* Superato 350 mm di architrave, installazione con l'utilizzo di angolari in forniti con l'ordine.

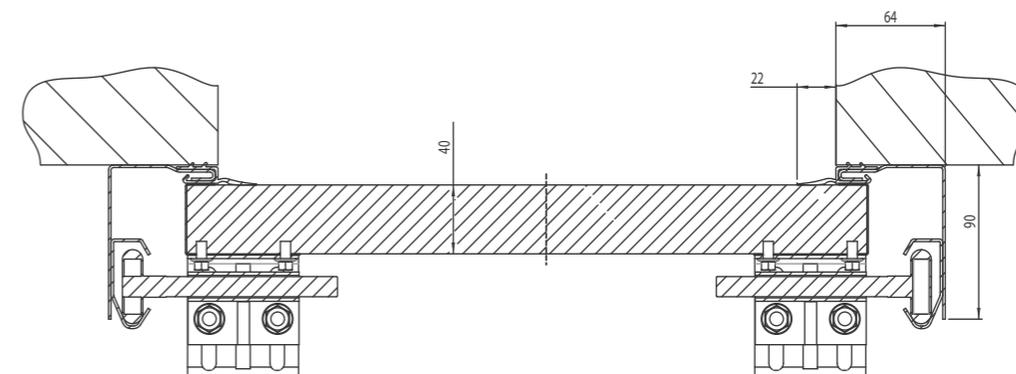

sezione orizzontale di un portone sezionale con molle di trazione

Istruzioni di montaggio



PDF



video

Sezionali INFINITI (molle)	massima superficie di sezionale	peso massimo di sezionale	minima altezza dell'architrave*	minima altezza dell'architrave	min.profondità di installazione senza azionamento elettrico	min.profondità di installazione con azionamento elettrico
	[m <sup>2</sup> ]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
di trazione	9	120	130	90	H + 579	dla bram do 2250 mm wysokości - 3150 mm;
di torsione anteriore	15	195	200	75	H + 575	dla bram do 2750 mm wysokości - 3750 mm;
di torsione posteriore	12,5	195	115	75	H + 695	per sezionali fino a 3000 di altezza - 4750 mm.

\* Vale per sezionali motorizzati

## SOLUZIONI AGGIUNTIVE PER PORTE SEZIONALI

Sezionali INFINITI (molle)	Vetrate (INOX e PCV)	sezione in alluminio	applicazione INOX	Porta pedonale
di trazione	●	●	●	● solo al centro
di torsione anteriore	●	●	●	●
di torsione posteriore	●	●	●	●





## ATTREZZATURE

Il nostro motto è soddisfare le aspettative del cliente. Ecco perché abbiamo introdotto dei pacchetti nella nostra offerta dell'attrezzatura per sezionali INFINITI. Queste attività ci hanno permesso di essere pienamente compatibili con le porte e finestre. Le soluzioni del pacchetto INFINITI sono state create pensando a una maggiore protezione antieffrazione e protezione dal rumore.



Al giorno d'oggi, siamo esposti ad un aumento del rumore. Impatto troppo intenso e duraturo del rumore può causare problemi di salute. Pertanto, per minimizzarli, abbiamo creato apposta per te il pacchetto INFINITI QUIET.

È una proposta ideale per un cliente che:

- cerca il silenzio e vuole rilassarsi nell'intimità della propria casa,
- vuole che i suoi serramenti siano compatibili con il sezionale,
- sceglie porte e finestre che proteggano dai rumori esterni,
- richiama l'attenzione sulla qualità della lavorazione e dipende dalla scorrevolezza del funzionamento del sezionale,
- ha a cuore una finitura garage esclusiva ed intramontabile,
- non vuole svegliare la famiglia quando esce dal garage in macchina la mattina presto o molto torna a casa tardi.



La sicurezza è una priorità in ogni aspetto della nostra vita. Ecco perché così tanto prestiamo attenzione quando scegliamo una porta del garage. Dovrebbe fornire la sicurezza di alto livello per i clienti. Ha una funzione antieffrazione e fornisce la massima sicurezza d'uso.

Il pacchetto INFINITI SAFE è la proposta giusta per un cliente che:

- vuoi proteggerti da interruzioni temporanee di corrente,
- seleziona serramenti che proteggano da effrazioni, rumori e furti,
- si prende cura dei loro familiari, ha bambini piccoli e animali e vuole proteggerli,
- vuoi proteggere la tua auto da danni o furti.



Ognuno di noi, quando costruisce la casa dei nostri sogni, si impegna a garantire quel giusto conforto e sicurezza. Questo è ciò che garantisce il pacchetto PREMIUM. La porta del garage è un prodotto che durerà per anni. Inoltre è parte integrante della casa e del garage e l'ambiente, motivo per cui è così importante personalizzarli tutti componenti responsabili dell'aspetto, del funzionamento, del conforto d'uso i sicurezza.


Nelle porte INFINITI il pacchetto PREMIUM è dedicato al cliente che:

- vuole avere tutte le funzioni dei pacchetti QUIET e SAFE in uno,
- cerca pace e sicurezza nella propria casa,
- richiede il conforto di un cancello sicuro e silenzioso,
- si affida a serramenti di prima classe con lo stesso standard: tutti elementi volti a proteggere la casa e i suoi abitanti.

# QUIET INFINITI

Silenzio... grazie al pacchetto INIFINITI Quiet!

- Il funzionamento del cancello è fluido e silenzioso.
- Estetica e funzionalità ai massimi livelli.
- Il cancello è compatibile con altre carpenterie insonorizzanti.
- Conforto per i clienti più esigenti - minimizzazione del rumore del cancello di lavoro.

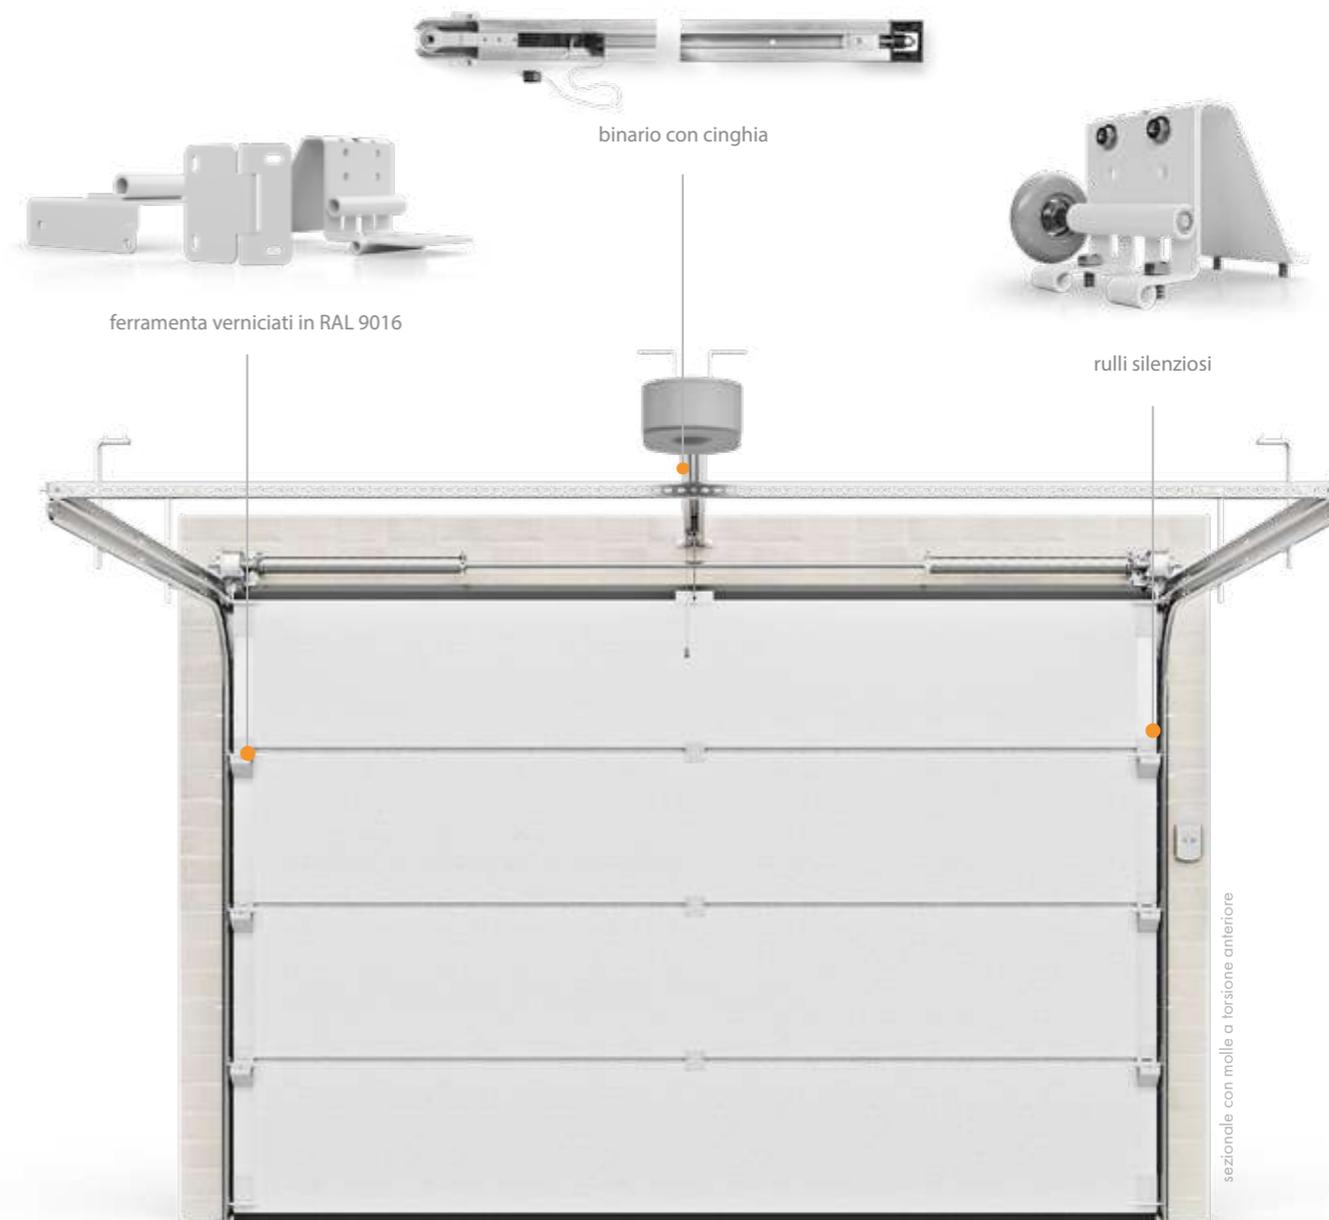

**CAME**  **somfy**

Pacchetto INFINITI Quiet disponibile con i motori Somfy e Came.

# SAFE INFINITI

La sicurezza è assicurata dal pacchetto INFINITI Safe!

- Sicurezza ottimale per tutti i membri della famiglia e la tua macchina
- Garantire il lavoro in caso di blackout.
- Adeguamento del cancello alla falegnameria dotata di elementi o classe di sicurezza aumentata.
- Sicurezza antieffrazione dedicata.



batteria ad apertura di emergenza



blocco meccanico del carrello



fotocellule

sezionale con molle di torsione posteriore

**somfy**

Pacchetto INFINITI Safe disponibile con i motori Somfy.

# PREMIUM INFINITI

Premium solo con il pacchetto INFINITI Premium!


- Attrezzatura completa per un cancello silenzioso e sicuro.
- Soddisfare i valori del design e dell'estetica.
- Rumore ridotto al minimo del cancello scorrevole.
- Garanzia di sicurezza per i residenti della casa.




rulli silenziosi



blocco meccanico  
del carrello



binario con cinghia

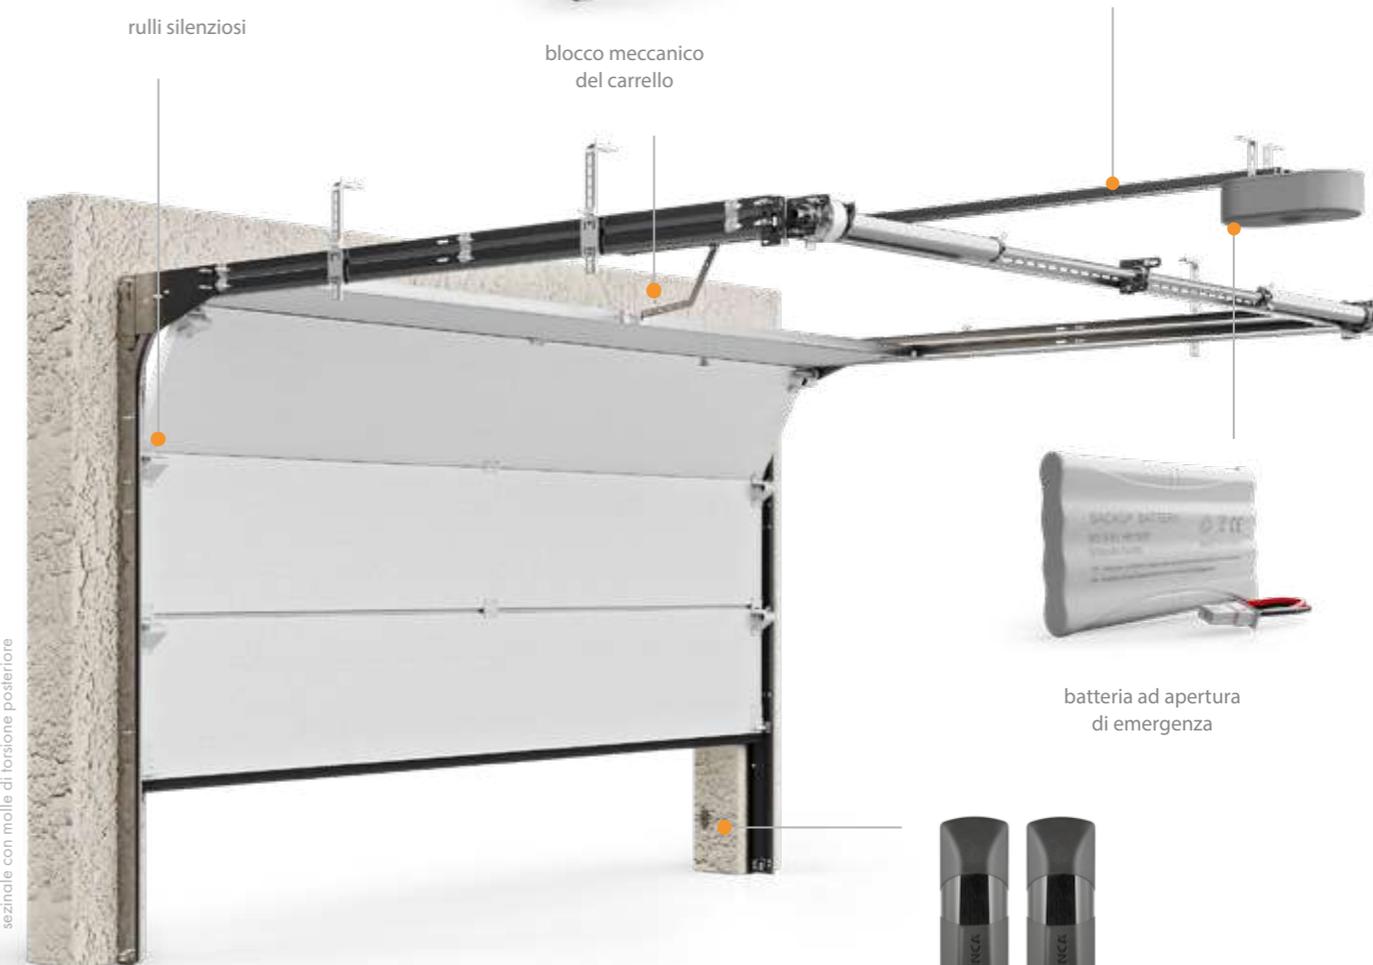


fotocellule

**somfy.**

Pacchetto INFINITI Premium disponibile con i motori Somfy.

## TIPI DI PANNELLI

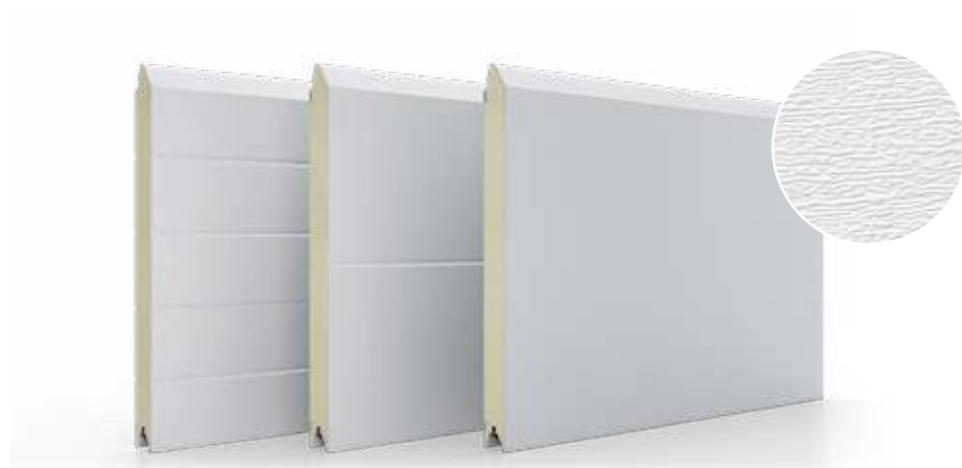

pannello venato del legno liscio, con nervature basse e alte



pannello liscio, con nervature basse e alte

Il cappotto è l'elemento più visibile ed esposto in ogni portone da garage cancello composto da pannelli. Grazie alle moderne tecnologie, abbiamo molto qui la possibilità di personalizzazione. Include:

- tipo di rivestimento - verniciato RAL o pellicolato,
- tipo di pannello - liscio o gofrato: basso rilievo, alto rilievo o Woodgrain.

Vengono spesso utilizzati pannelli pellicolati, che possono essere realizzati solo in superficie liscio - senza alcuna struttura. Grazie all'ampia gamma di colori disponibili, siamo in grado di soddisfare anche i più importanti clienti esigenti.

Le composizioni della linea di prodotti All In One Design danno al cliente la possibilità di scegliere serramenti, porte, tapparelle, persiane negli stessi colori RAL o impiallaccature del portone sezionale INFINITI.

## ESEMPI DI STRUTTURA DEI PANNELLI VERNICIATI



7016 liscio

7016 struttura

7016 Struttura Deep Matt



I pannelli sono disponibili nei colori della mazzetta colori RAL e le pellicole utilizzate per i profili Finestre Salamander, Aluplast e Gealan.

## ESEMPI DI COLORI RAL SU PANNELLI



RAL 9005



RAL 7016



RAL 9016



RAL 9006



RAL 8014



RAL 3001



## ESEMPI DI COLORI DI PELLICOLA SUI PANNELLI



antracite AP 40



sabbia grigio antracite AP 60



quercia dorata AP 23



Winchester AP 95



quercia scura AP 06



grigio sabbato AP 61



I pannelli sono disponibili nei colori della mazzetta colori RAL e le pellicole utilizzate per i profili Finestre Salamander, Aluplast e Gealan.







**SOMFY KEYTIS 2 RTS**

Telecomando a 2 canali



**SOMFY KEYTIS 4**

Telecomando a 4 canali



**SOMFY KEYGO 4 io**

Telecomando a 4 canali io



**SOMFY KEYGO 4 RTS**

Telecomando a 2 canali RTS



**MASTER PRO BITECH**

set di fotocellule  
(trasmettitore + ricevitore)



**PUPILLA**

set di fotocellule  
(trasmettitore + ricevitore)  
con un angolo regolabile di 180°



**INTERRUTTORE ESTERNO**

chiave cablata



**INTERRUTTORE DI LAVAGGIO**

chiave cablata



**TASTIERA CODICE WIRELESS METALLICA RTS**

Tastiera a 2 canali



**TASTIERA RADIO SENZA FILI IN METALLO io**



**TRASMETTITORE DA PARETE RTS**

Trasmettitore a 2 canali



**TASTIERA A CODICE SENZA FILI RTS**

Tastiera a 3 canali



**MANIGLIA + SERRATURA**



**SMOOVE io**

montaggio a parete



**TAHOMA**

gestore di internet  
installazione io e RTS



**FARO CON ANTENNA RTS**

arancione, 24V



**PROFILO DI RISTRUTTURAZIONE**

100 x 40 x 2 mm  
50 x 40 x 2 mm



**PROFILI DI COPERTURA**

65 mm (413903)  
85 mm (413904)



**SEZIONE IN ALLUMINIO**

colore anodo o verniciato sec. RAL



**MANIPOLO IN ABS**

doppia faccia, nera



**BLOCCO CARRELLO MECCANICO**



**RULLI ZINCATI SILENZIOSI**



**RULLI BIANCHI SILENZIOSI**



**BARRE DI TENSIONE**

per molle a torsione (2 pz.)



**COMUNICAZIONE DI EMERGENZA**

all'operatore del sezionale



**SERRATURA LATERALE**



**BATTERIA**

la batteria consente all'unità di funzionare durante un'interruzione di corrente 5-10 cicli di lavoro entro 24 ore, a seconda delle caratteristiche



**FERRAMENTA VERNICIATA**

ferramenta laterale, cerniere, maniglie, ferramenta centrale  
RAL 9016



**PORTA DI PASSAGGIO A BASSA SOGLIA**

standard



**PORTA DI PASSAGGIO AD ALTA SOGLIA**

opzionale




## COME SCEGLIERE IL SEZIONALE?

La situazione ottimale è quando la porta è montata quando il garage è completamente chiuso finito. Tuttavia, sappiamo che non è sempre possibile ecco perché vogliamo attirare la vostra attenzione su alcuni aspetti che hanno durante il montaggio grande importanza. È importante:

- pareti, soffitto, architrave e stipiti sono finiti, cioè intonacati e tinteggiati; queste superfici dovrebbero essere verticali o orizzontali,
- il pavimento è piano e ha il livello corretto.

La porta è progettata in base alle dimensioni di apertura (L - larghezza, H - altezza e C - architrave). I successivi lavori di finitura (previa installazione del cancello) maggio pregiudicare il funzionamento dei singoli elementi della porta. Inoltre durante la misurazione, prestare attenzione a quanto segue:

- se la nicchia è o sarà isolata,
- qual è la profondità delle fughe nelle piastrelle del pavimento - dovrebbero essere il più piccole possibile,
- se il vialetto al cancello ha una pendenza adeguata - verso l'esterno, in modo che ci sia acqua non è entrato nel garage,
- che nella misurazione si è tenuto conto del piano del soffitto e degli stipiti; possibili finestre, porte interni, impianti di vario tipo (sanitari, ventilati, gas, elettrici), l'architrave aggiuntivo non può entrare in collisione con elementi della porta come: guide orizzontale, rotaia e motore.

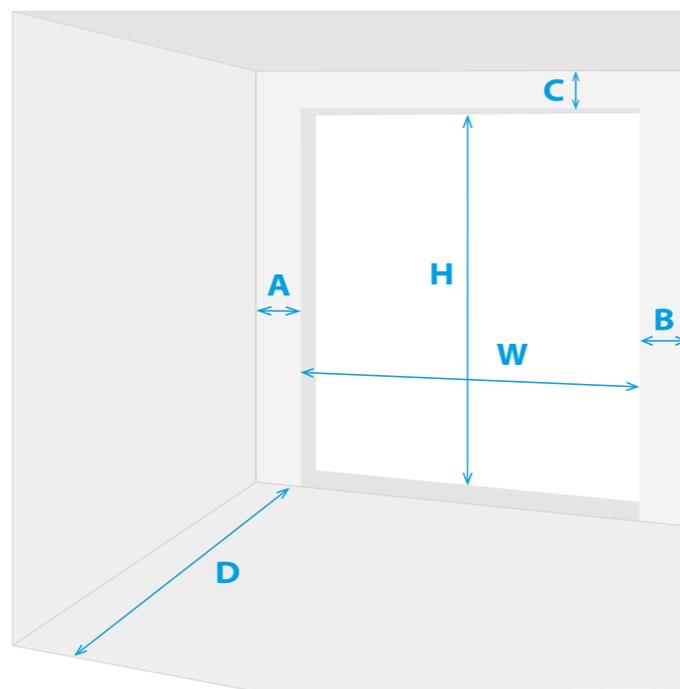

A - larghezza della feritoia sinistra  
 B - larghezza della feritoia destra  
 C - altezza architrave  
 D - profondità di inclusione  
 H - altezza  
 W - larghezza

## ELEMENTI DEL MODULO D'ORDINE DEL CAMPIONE

Per progettare correttamente un portone sezionale, consigliamo di compilare il modulo d'ordine, che comprende per esempio le seguenti informazioni:

<b>PANEL TYPE / PRESSING TYPE (outside)</b> <input type="checkbox"/> Senza doghe <input type="checkbox"/> Alte <input type="checkbox"/> Basse 	<b>TIPO DI MOLLE</b> <input type="checkbox"/> <b>Di trazione - X</b> Superficie massima 9 m <sup>2</sup> C = 120 mm / A,B = min 85 mm <input type="checkbox"/> <b>Di torsione fronte - F</b> Superficie massima 15 m <sup>2</sup> C = 200 mm / A,B = min 85 mm <input type="checkbox"/> <b>Di torsione - R</b> Superficie massima 12,5 m <sup>2</sup> C = 120 mm / A,B = min 85 mm
<b>TIPO DI PANNELLI/DOGHE (esterna)</b> <input type="checkbox"/> Woodgrain <input type="checkbox"/> Liscia	<b>TIPO DI AUTOMAZIONE</b> <b>TRASMISSIONE MANUALE</b> <input type="checkbox"/> trasmissione manuale <input type="checkbox"/> predisposizione per l'automazione <b>AUTOMAZIONE ELETTRICA SOMFY:</b> <input type="checkbox"/> CAME HG* (in dotazione 2 telecomandi) <input type="checkbox"/> Somfy Dexxo Optimo RTS (in dotazione 2 telecomandi) <input type="checkbox"/> Somfy Dexxo Pro RTS (in dotazione 2 telecomandi) <input type="checkbox"/> Somfy Dexxo Smart io (in dotazione 2 telecomandi) <input type="checkbox"/> Guida dell'automazione cinghia <input type="checkbox"/> Guida dell'automazione catena (standard) <input type="checkbox"/> Telecomando supplementare (pz.) _____ * non concerne portoni con porte.
<b>COLORE DEL PORTONE</b> <b>DALL'INTERNO:</b> <input type="checkbox"/> Bianco finitura STUCCO - standard <input type="checkbox"/> Qualsiasi colore RAL: _____ <b>DALL'ESTERNO:</b> <input type="checkbox"/> KL Antracite (RAL 7016)** liscia <input type="checkbox"/> KL Bianco traffico (RAL 9016)** liscia <input type="checkbox"/> KL Nero (RAL 9005)** liscia <input type="checkbox"/> KL DEEP MAT RAL 7016 Antracite** <input type="checkbox"/> KL DEEP MAT RAL 7039 Quarzo** <input type="checkbox"/> KL DEEP MAT 9005 Nero** <input type="checkbox"/> Qualsiasi colore RAL: _____ <input type="checkbox"/> Structuur <b>PELLICOLA:</b> <input type="checkbox"/> Pellicola*: _____ * si riferisce ai pannelli lisci senza doghe. ** si riferisce ai pannelli senza doghe.	
<b>TIPO DI VETRATE</b> <b>Messina</b> <input type="checkbox"/> 290 x 290 (2 vetri) <input type="checkbox"/> 310 x 310 (1 vetro) <input type="checkbox"/> 490 x 160 (2 vetri) <input type="checkbox"/> 585 x 285 (2 vetri) <input type="checkbox"/> ø 330 (1 vetro)  <input type="checkbox"/> vetro trasparente <input type="checkbox"/> Segmento n. *: 1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> vetro opaco <input type="checkbox"/> Quantità di finestre: _____ <input type="checkbox"/> Cadre PVC 600x270 z szyby akrylową Couleur de base: 9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003 Kolor RAL: _____ * i segmenti sono contati dal basso.	







17



