



Porte d'ingresso in alluminio

All Inclusive

www.groke.de

Validità fino al 31.12.2026




Porte d'ingresso in alluminio da un leader di mercato


La Groke Türen GmbH di Hagenbach può vantare una lunga storia di successi nel settore delle costruzioni metalliche. L'azienda si è fatta un nome grazie alle soluzioni pionieristiche nel campo degli elementi da costruzione in alluminio.

I prodotti Groke sono tra i prodotti di punta del mercato tedesco degli elementi da costruzione e sono realizzati secondo i più severi standard interni. Il loro design e la loro sicurezza stabiliscono degli standard, così come il loro bilancio energetico ecologico, che si basa su eccezionali sistemi di profili in alluminio isolati termicamente, appositamente sviluppati. Un'altra pietra miliare è l'apertura senza chiave delle porte d'ingresso tramite impronta digitale. Ogni prodotto Groke arriva dalla fabbrica al cliente in un elaborato e sicuro imballaggio individuale. Per garantire che le consegne e le scadenze promesse vengano sempre rispettate con precisione, la flotta di veicoli Groke è sempre all'opera e arriva a destinazione in tempo.

La porta è ciò che rende la casa **la vostra casa.**

www.groke.de



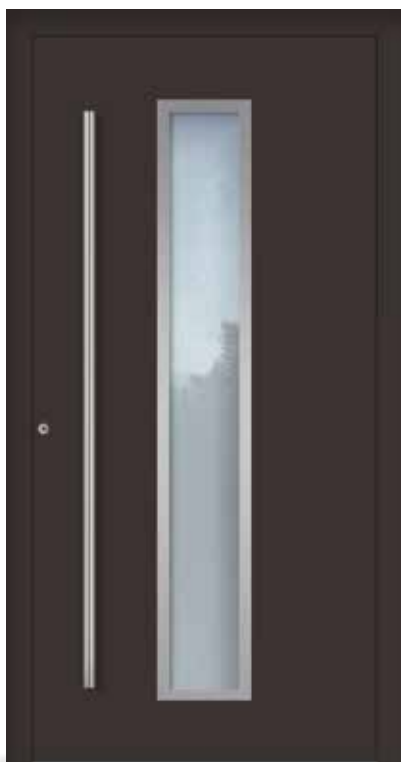

A 1

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche

**Marrone**
RAL 8077 FS**Vetro opaco SAT**
Dim: 200 x 1.600 mm**Maniglione in acciaio inox rotondo,**
Ø 30 mm, 3 attacchi diritti, montato
sul pannelloLunghezza: 1.600 mm
Codice articolo: 15280**Cornice del vetro in acciaio inox**

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm



A 2

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche

**Bianco traffico**
RAL 9016 FS**Vetro opaco SAT**
Dim: 200 x 200 | 1.250 mm**Maniglione in acciaio inox rotondo,**
Ø 30 mm, attacchi inclinati,
montato sull'antaLunghezza: 800 mm
Codice articolo: 14030

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

A 4

Valore U: 0,80¹

Caratteristiche



Ferro micaceo
DB 703 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 200 x 1.236 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi diritti, montato
sul pannello**

Lunghezza: 800 mm
Codice articolo: 14032



Cornice del vetro in acciaio inox

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm

6

All Inclusive **2026**

A 5

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche

**Bianco traffico**

RAL 9016 FS

**Vetro opaco SAT**

Dim: 200 x 1.600 mm

**Maniglione semicircolare D40,
3 attacchi diritti, montato sul
pannello²**

Lunghezza: 1.600 mm

Colore: Nero intenso - RAL 9005 FS

Codice articolo: 13161-0032

**Rosetta in nero intenso**

RAL 9005 FS

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm



La porta d'ingresso mostrata può contenere dotazioni soggette a sovrapprezzo.

A 7

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche



Grigio antracite
RAL 7016 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 200 x 1.404 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo, Ø 30 mm,
3 attacchi diritti, montato sul pannello**
Lunghezza: 1.600 mm
Codice articolo: 15280



Cornice del vetro in acciaio inox

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm



All'interno

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

² con sovrapprezzo

A 10

Valore U: **0,80¹**

Caratteristiche

**Grigio antracite**
RAL 7016 FS**Vetro opaco SAT**
Dim: 200 x 200 | 1.600 mm**Maniglione semicircolare D40, 3 attacchi diritti, montato sul pannello²****Lunghezza:** 1.600 mm**Colore:** Acciaio inox**Codice articolo:** 13161-0053

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.² con sovrapprezzo



La porta d'ingresso mostrata può contenere dotazioni soggette a sovrapprezzo.

10 All Inclusive 2026

A 11

Valore U: 0,80¹

Caratteristiche



Grigio basalto²
RAL 7012 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 200 x 200 | 1.600 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi dritti, montato
sul pannello**

Lunghezza: 800 mm
Codice articolo: 14032



Cornice del vetro in acciaio inox

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm



La porta d'ingresso mostrata può contenere dotazioni soggette a sovrapprezzo.



A 12

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche



Bianco traffico
RAL 9016 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 200 x 200 | 1.600 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi inclinati,
montato sull'anta**

Lunghezza: 800 mm
Codice articolo: 14030

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm



A 13

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche



Alluminio grigio
RAL 9007 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 200 x 200 | 1.600 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi inclinati,
montato sull'anta**

Lunghezza: 1.200 mm
Codice articolo: 15076



Cornice del vetro in acciaio inox

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

² con sovrapprezzo



A 14

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche



Rosso vino
RAL 3005



Vetro opaco SAT
Dim: 200 x 200 | 1.600 mm



Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, 3 attacchi diritti, montato
sul pannello

Lunghezza: 1.600 mm
Codice articolo: 15280

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm



A 15

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche



Grigio antracite
RAL 7016 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 200 x 200 | 1.600 mm



Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi inclinati,
montato sull'anta

Lunghezza: 800 mm
Codice articolo: 14030



Cornice del vetro in acciaio inox

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

³ Possibile solo con vetro a motivo

A 16

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche



Alluminio bianco
RAL 9006 FS



Vetro opaco SAT con righe trasparenti³
Dim: 200 x 1.600 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo, Ø 30 mm,
attacchi dritti, montato sul pannello**
Lunghezza: 800 mm
Codice articolo: 14032



Cornice del vetro in acciaio inox

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm



All'interno



A 17

Valore U: 0,80¹

Caratteristiche



Ferro micaceo
DB 703 FS



Vetro opaco SAT con righe trasparenti³
Dim: 200 x 1.600 mm



Maniglione semicircolare D40, 3 attacchi diritti, montato sul pannello²

Lunghezza: 1.600 mm
Colore: Nero intenso - RAL 9005 FS
Codice articolo: 13161-0032



Rosetta in nero intenso
RAL 9005 FS

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

² con sovrapprezzo

³ Possibile solo con vetro a motivo



A 30

Valore U: **0,82**¹

Caratteristiche



Bianco traffico
RAL 9016 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 360 x 1.600 mm



**Maniglione in acciaio inox rettangolare
40/10 mm, 3 attacchi diritti, montato
sul pannello**²

Lunghezza: 1.600 mm
Codice articolo: 15672

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm



A 33

Valore U: **0,82**¹

Caratteristiche



Marrone
RAL 8077 FS



Vetro opaco SAT con righe trasparenti³
Dim: 360 x 1.600 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, 3 attacchi diritti, montato
sul pannello**

Lunghezza: 1.600 mm
Codice articolo: 15280

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

² con sovrapprezzo

³ Possibile solo con vetro a motivo

A 34

U_g-Wert: **0,82**¹

Caratteristiche



Grigio ardesia²
RAL 7015 FS



Vetro opaco SAT con righe trasparenti³
Dim: 360 x 1.600 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi diritti, montato
sul pannello**

Lunghezza: 800 mm
Codice articolo: 14032



Cornice del vetro in acciaio inox

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm

A 35

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche



Grigio quarzo²
RAL 7039 FS



Vetro opaco SAT con righe trasparenti³
Dim: 200 x 1.600 mm



**Maniglione semicircolare D40,
3 attacchi diritti, montato sul
pannello**²

Lunghezza: 1.600 mm
Colore: Nero intenso - RAL 9005 FS
Codice articolo: 13161-0032



Rosetta in nero intenso
RAL 9005 FS
Con fresature all'esterno

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm



La porta d'ingresso mostrata può contenere dotazioni soggette a sovrapprezzo.

A 12312

Valore U: **0,79**¹

Caratteristiche



Ferro micaceo
DB 703 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 180 x 196 | 1.420 mm




Maniglione in acciaio inox rotondo, Ø 30 mm, attacchi diritti, montato sul pannello

Lunghezza: 1.400 mm
Codice articolo: 15277



Con fresature all'esterno

Larghezza minima: 1.000 x 1.990 mm

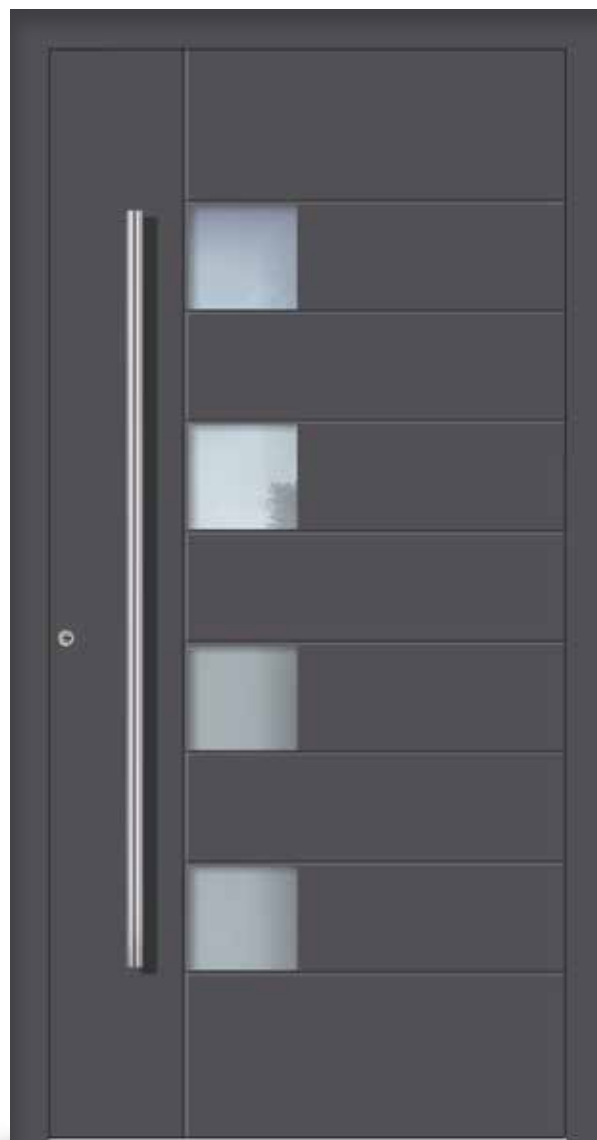

All'interno

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

² con sovrapprezzo

³ Possibile solo con vetro a motivo

A 12335

Valore U: 0,82¹

Caratteristiche



Nero intenso²
RAL 9005 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 84 x 284 | 1.600 mm



Maniglione con impronta digitale ENTRASYS+ TGM semicircolare D40, 3 attacchi diritti, montato sul pannello²

Lunghezza: 1.600 mm
Colore: Acciaio inox
Codice articolo: 13181-0053



Applicazione esterno in acciaio inox

Larghezza minima: 1.000 x 1.990 mm

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

² con sovrapprezzo





La porta d'ingresso mostrata può contenere dotazioni soggette a sovrapprezzo.



A 12361

Valore U: **0,81**¹

Caratteristiche



Alluminio grigio
RAL 9007 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 360 x 360 | 1.400 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi inclinati,
montato sull'anta**

Lunghezza: 800 mm
Codice articolo: 14030

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm



A 12362

Valore U: **0,81**¹

Caratteristiche



Grigio antracite
RAL 7016 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 180 x 360 | 1.400 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi diritti, montato
sul pannello**

Lunghezza: 1.400 mm
Codice articolo: 15277

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

² con sovrapprezzo



A 12422

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche



Grigio basalto²
RAL 7012 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 180 x 387 | 1.421 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi diritti, montato
sul pannello**

Lunghezza: 1.400 mm
Codice articolo: 15277



Con fresature all'esterno

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm



A 12480

Valore U: **0,80**¹

Caratteristiche



Grigio beige²
RAL 7006 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 90 x 1.260, 180 x 180 | 1.260 mm



**Maniglione in nero intenso rotondo,
Ø 30 mm, attacchi inclinati, montato
sull'anta**²

Lunghezza: 1.200 mm
Colori: Nero intenso - RAL 9005 FS
Codice articolo: 15076-0032



Rosetta in nero intenso
RAL 9005 FS

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm

24 All Inclusive **2026**

A 12660

Valore U: **0,71**¹

Caratteristiche



Ferro micaceo
DB 703 FS



**Maniglione semicircolare D40,
3 attacchi diritti, montato sul
pannello**²

Lunghezza: 1.600 mm

Colore: Nero intenso - RAL 9005 FS

Codice articolo: 13161-0032



Rosetta in nero intenso
RAL 9005 FS

Larghezza minima: 700 x 1.990 mm



La porta d'ingresso mostrata può contenere dotazioni soggette a sovrapprezzo.



A 12951

Valore U: **0,81**¹

Caratteristiche



Bianco traffico
RAL 9016 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 360 x 360 | 1.400 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi diritti, montato
sul pannello**

Lunghezza: 1.400 mm
Codice articolo: 15277



Con fresature all'esterno

Larghezza minima: 900 x 1.990 mm



A 12991

Valore U: **0,81**¹

Caratteristiche



Alluminio bianco
RAL 9006 FS



Vetro opaco SAT
Dim: 350 x 1.400 mm



**Maniglione in acciaio inox rotondo,
Ø 30 mm, attacchi diritti, montato
sul pannello**

Lunghezza: 1.400 mm
Codice articolo: 15277

Larghezza minima: 800 x 1.990 mm

¹ I valori dell' U si riferiscono alla dimensione 1.150 x 2.240 mm.

² con sovrapprezzo



Tecnologia

Porte d'ingresso in alluminio, che convincono

Qualità di Prima Classe grazie ad una maggiore stabilità, protezione termica ed elevata tenuta. Grazie ad una profondità di 90mm ed allo spessore del materiale fino a 3mm, la nostra porta convince ed impressiona grazie alla sua stabilità e robustezza. La pesante struttura poi le conferisce un'immagine particolare di alta qualità. Un collegamento stabile tra telaio e soglia facilita l'installazione e garantisce un'elevata capacità di carico nonchè durata dell'intera struttura.

Di serie, tre livelli di chiusura senza interruzioni garantiscono un'elevata resistenza al vento ed alle intemperie. Sarà soltanto una porta sottile a proteggervi dal freddo e dal rumore. La nostra porta d'ingresso presenta una sezione sottile, paragonabile a quella di una finestra.



Scansionare per
ulteriori informazioni



L'alluminio come **materia prima**

L'alluminio può essere utilizzato in modo sostenibile se viene ottenuto interamente attraverso il riciclo, senza alcuna nuova estrazione di materie prime. Poiché l'alluminio può essere riciclato un numero infinito di volte senza alcuna perdita di qualità, il consumo energetico può essere notevolmente ridotto rispetto alla produzione di alluminio primario. Il riciclo richiede solo il 5% circa dell'energia necessaria per la nuova produzione. Ciò riduce significativamente le emissioni di CO₂ e l'uso dell'alluminio può contribuire a un'economia circolare più sostenibile se non vengono estratte nuove materie prime.

Il nostro Sistema

Valore U fino a
0,71 W/(m²K)
per porta cieca

1

Spessore fino a 3 mm

per un funzionamento sicuro e affidabile della serratura in più anche un fissaggio stabile dei rostri di sicurezza

- Profilo resistente a torsione
- Valore statico molto elevato

2

3 guarnizioni di tenuta

Garantire una protezione ottimale contro la perdita di calore

- Interna e barra centrale senza interruzione lungo i 4 lati perimetrali
- Guarnizione esterna lungo 3 lati

3

Scanalatura per il montaggio

- Per nascondere le viti di fissaggio del telaio
- Nessuna testa di vite visibile
- Facile da montare

4


Spessore del pannello

- 96 mm

5

Dimensioni standard

- 1.150 x 2.240 mm

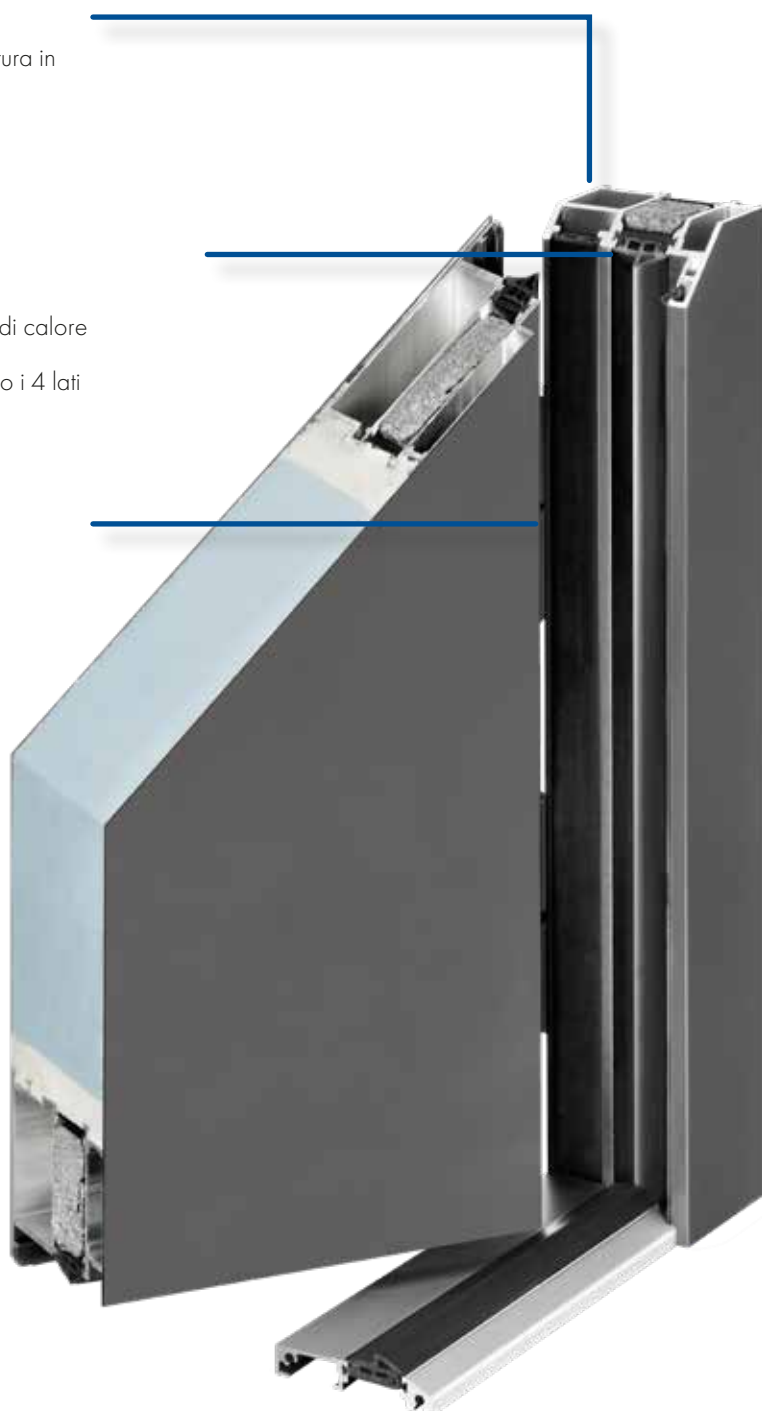

Design individuale dei colori

Il design cromatico di una porta d'ingresso in alluminio può essere personalizzato utilizzando i classici colori RAL. Questi colori offrono un'ampia gamma di possibilità per adattare la porta al design della vostra casa. Combinandoli con superfici a trama fine, è possibile creare una porta unica e di classe, dall'aspetto elegante e moderno.

Nella versione standard, le porte d'ingresso della serie All Inclusive sono disponibili solo in tinta unita (colore interno = colore esterno).

Bianco traffico

RAL 9016 FS

Colori di tendenza

Alluminio bianco

RAL 9006 FS

Alluminio grigio

RAL 9007 FS

Ferro micaceo

DB 703 FS

Grigio antracite

RAL 7016 FS

Marrone

RAL 8077 FS

Rosso vino

RAL 3005 FS

Colori esclusivi²

Nero intenso
RAL 9005 FS

Grigio-marrone
RAL 8019 FS

Grigio ardesia
RAL 7015 FS

Grigio basalto
RAL 7012 FS

Grigio quarzo
RAL 7039 FS

Grigio beige
RAL 7006 FS

Grigio beige
RAL 1019 FS

Verde abete
RAL 6009 FS

² con sovrapprezzo

Vetri abbinati

Il vetro giusto per una porta d'ingresso in alluminio deve adattarsi al design della porta e dell'abitazione sia dal punto di vista funzionale che visivo. Il vetro trasparente o leggermente colorato è spesso adatto a porte moderne e semplici, mentre il vetro smerigliato o satinato è una buona scelta per una maggiore privacy. I vetri possono anche contribuire alla sicurezza e all'isolamento termico. Le vetrature diventano così un elemento elegante e pratico.



Vetro opaco SAT

Con inserito vetro triplo
(„bordo caldo“)

P4A / VSG 9,5 mm all'esterno;
vetro ornamentale al centro;
vetro VSG 6 mm all'interno



**Vetro opaco sat
con righe trasparenti**
(smerigliato/ trasparente)²



Mastercarré

Serratura sicura



Scansionare per
ulteriori informazioni

Cerniere Stabili

**Cerniere di sospensione in due parti,
con regolazione tridimensionale⁵**

Colori:

EV1 (alluminio anodizzato)

Nero intenso - RAL 9005 FS

(Per porte con finitura RAL 8077 FS)

Bianco traffico - RAL 9016 FS

(Per porte con finitura bianco traffico)




Serratura con gancio a tripla chiusura

² con sovrapprezzo

⁴ Modelli come sulle foto

⁵ Non adatto per porte che si aprono verso l'esterno.


Maniglie interne dal design elegante



4 colori

**Maniglia
con rosetta ovale**

Colori:
EV1 (alluminio anodizzato)
Nero intenso - RAL 9005 satinato
Bianco traffico - RAL 9016 semilucido
Acciaio inox²



**Maniglia L-Form
con rosetta ovale**

Colore: Acciaio inox



3 colori

**Maniglia
con rosetta rotonda²**


Colori:
Acciaio inox
Nero intenso - RAL 9005 FS
Bianco traffico - RAL 9016 FS



3 colori

**Maniglia
con rosetta quadrata²**

Colori:
Acciaio inox
Nero intenso - RAL 9005 FS
Bianco traffico - RAL 9016 FS




**Maniglia
con rosetta rotonda²**

Colore: Nero intenso - RAL 9005 satinato / Ottone



Maniglione - Design incontra la qualità

La maniglia di una porta d'ingresso è più di un semplice dettaglio funzionale: è un'espressione di stile e di valore. Le nostre esclusive maniglie per porte combinano un design di alta qualità con una lavorazione di prima classe e materiali durevoli. Che siano moderne, classiche o minimaliste, scoprite una selezione di maniglie che danno un tocco speciale al vostro ingresso e completano con stile la prima impressione.

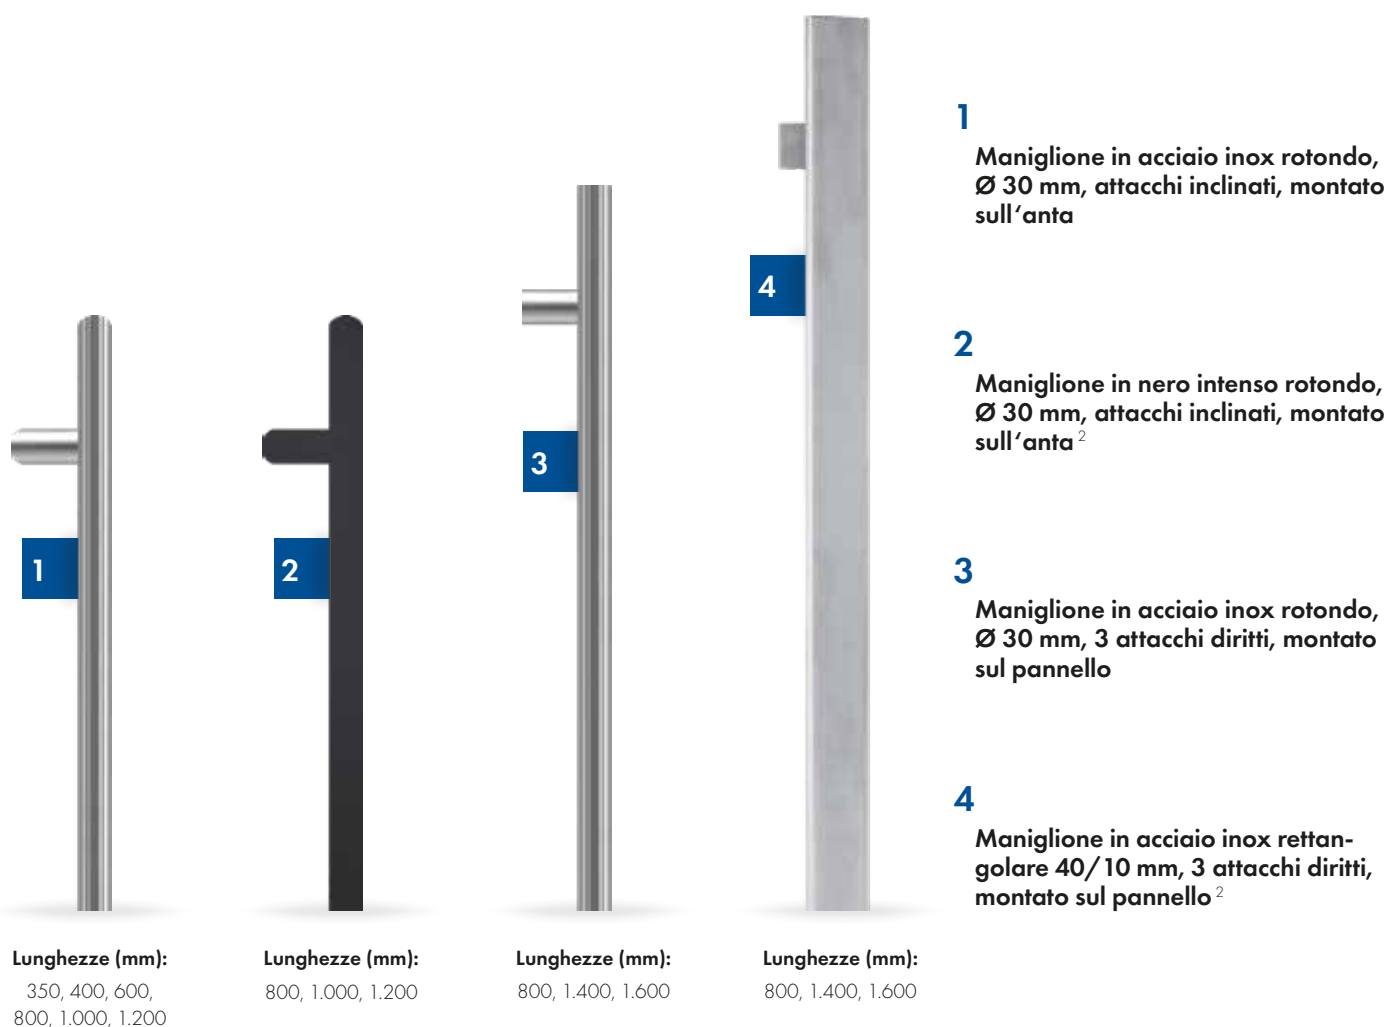

² con sovrapprezzo

5

Maniglione in acciaio inox semicircolare D40, 3 attacchi diritti, montato sul pannello²

6

Maniglione con impronta digitale ENTRASYS+ TGM in acciaio inox semicircolare D40, 3 attacchi diritti, montato sul pannello²
(inclusa Serratura C, Automatica 3 punti motorizzata)

7

Maniglione con impronta digitale ekey dline in acciaio inox semicircolare D40, 3 attacchi diritti, montato sul pannello²
(inclusa Serratura C, Automatica 3 punti motorizzata)

8

Maniglione con impronta digitale ekey dline in acciaio inox rettangolare 40/20 mm, 3 attacchi diritti, montato sul pannello²
(inclusa Serratura C, Automatica 3 punti motorizzata)



Disponibile anche
in colore:

Grigio antracite
RAL 7016 FS

Ferro micaceo
DB 703 FS

Nero intenso
RAL 9005 FS

Lunghezza (mm):
1.600



Disponibile anche
in colore:

Nero intenso
RAL 9005 FS

Lunghezza (mm):
1.600

Smart sistemi di accesso

ENTRASys+ FD²

Con ENTRASys+ FD offriamo un sistema di controllo accessi biometrico affidabile. Le porte d'ingresso possono essere aperte senza chiave o tessera di accesso, poiché con l'impronta digitale l'utente ha sempre con sé la sua autorizzazione di accesso univoca.



Entrambi disponibili anche in nero intenso, ferro micaceo e grigio antracite.



ENTRAcode+²

ENTRAcode+ – Il sistema di controllo accessi con codici numerici programmabili individualmente. Permette di aprire le porte senza chiave o tessera di accesso. La tastiera illuminata non vi lascia al buio durante l'inserimento del vostro codice numerico individuale.

ekey dLine Fingerprint²

Con ekey dLine Fingerprint non solo potrete aprire comodamente la porta di casa con un semplice tocco del dito, ma potrete anche usufruire di numerose funzioni intelligenti gestibili tramite smartphone o tablet.



- Accesso senza chiavi
- Comoda apertura a distanza
- Messaggi automatici push
- Assistente vocale Amazon Alexa
- Espandibile in qualsiasi momento
- Connettività per la casa intelligente
- e molto altro ancora

Disponibile anche in nero intenso

SOMweb – La soluzione sicura per la casa intelligente²

Il sistema consente di controllare le unità tramite un'applicazione per smartphone o un browser web. I dati sono sicuri perché non vengono memorizzati su server esterni, ma rimangono a casa nel vero senso della parola. Grazie all'ampia gestione degli utenti e al controllo degli accessi, è possibile definire l'accesso alla porta di casa per un numero illimitato di utenti, a seconda dell'orario o della posizione.



- Sicurezza: Server integrato
- Funzione video: Trasmissione in livestream dei movimenti
- Gestione personalizzata degli utenti: Limitare o autorizzare l'accesso
- Integrazione con la casa intelligente: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- e molto altro ancora

Apertura con telecomando²

I trasmettitori portatili SOMMER sono disponibili per un'apertura particolarmente rapida e, soprattutto, comoda delle porte d'ingresso e di garage. Gli aprisorta si comandano premendo un pulsante grazie a un sistema radio e reagiscono non appena ci si avvicina al ricevitore.



Slider



Pearl

² con sovrapprezzo

Tecnologia

Semplicemente retrofit

Tedee Pro²

Tedee Pro offre funzioni paragonabili a quelle di una costosa serratura completamente motorizzata, ma combina il tutto con una notevole facilità di installazione e una più ampia gamma di applicazioni. Mentre le serrature completamente motorizzate possono spesso essere installate solo su alcuni tipi di porte e con costi elevati, Tedee Pro può essere installato su quasi tutte le porte, sia in appartamenti in affitto che in case indipendenti o uffici. Nonostante le sue dimensioni compatte, offre potenti prestazioni del motore che consentono di bloccare e sbloccare automaticamente la porta.



Tedee Pro offre funzioni che di solito si trovano solo su serrature motorizzate complete più costose, come il controllo da remoto tramite un'app per smartphone, l'integrazione nei più diffusi sistemi di smart home e persino il controllo tramite assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Grazie ai moderni protocolli di crittografia e sicurezza, Tedee Pro garantisce un elevato livello di protezione e sicurezza. Oltre che per le sue funzionalità complete, Tedee Pro convince anche per il suo utilizzo flessibile: può essere facilmente installato su cilindri a profilo europeo già esistenti senza bisogno di modifiche strutturali. Questo lo rende ideale per appartamenti in affitto e per proprietà per le quali si vogliono evitare modifiche costose e lunghe.

Informazioni tecniche

Diametro	45 mm
Altezza	55 mm
Alimentazione	Batteria ai polimeri di litio
Durata della batteria	circa 6-10 mesi
Metodo di installazione	Cilindro con profilo Euro compatibile con Tedee
Integrazioni per la casa intelligente*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 altri
Distanza tra il cilindro e il telaio della porta (backset)**	min. 30 mm
Adattatori disponibili	europeo, scandinavo, catenaccio USA



Scansionare per ulteriori informazioni

* Stato Giugno 2023

** Misurata dal lato interno della porta con la porta chiusa: Distanza tra l'asse del cilindro e il telaio della porta.

Altri Soluzioni speciali

Laterale in vari design ²

Con inserito vetro triplo („bordo caldo“):

P4A / VSG 9,5 mm all'esterno; vetro ornamentale al centro; vetro VSG 6 mm all'interno



Per i laterali fissi con vetro a righe (modelli come da immagini) non è possibile modificare il motivo.
Per le porte con dimensioni maggiori di 1.600 x 2.240 mm o per le porte con laterale e sopra luce, le parti in vetro saranno fornite separatamente in casse di legno

Spioncino digitale per porta ²



- Angolo di visione circa 110°
- Impossibilità di vedere l'interno dell'abitazione
- Adatto all'uso esterno
- Classe di protezione IP 65: Protezione completa contro il contatto, protezione contro la penetrazione di polvere e getti d'acqua (da tutte le direzioni)
- Con monitor applicato (1) o incassato (2)
- Nessuna funzione di registrazione



Due colori ²

Esterno: Uno dei colori standard o esclusivi
Interno: RAL 9016 ruvido

Fuori misura ²

massimo B 1.300 x H 2.400 mm

Cerniere a Rullo a tre elementi, con regolazione tridimensionale ²

Colori:

EV1 (alluminio anodizzato)

Nero intenso - RAL 9005 FS

(Per porte con finitura RAL 8077 FS)

Bianco traffico - RAL 9016 FS

(Per porte con finitura bianco traffico)



Sopraluce ²

Disponibile in varie misure

Apertura verso l'esterno ²

Disponibile soltanto per il profilo Arcade e in combinazione con cerniere a vite⁶, rosetta blindata. All'esterno, i pannelli laterali e i sopra luce sono accoppiati

Limitatore di apertura ²

A scomparsa con fermo regolabile

² con sovrapprezzo


⁶ Cerniere a vite in due parti con regolazione tridimensionale / Colori: EV1 (alluminio anodizzato), Nero intenso - RAL 9005 FS (Per porte con finitura RAL 8077 FS), Bianco traffico - RAL 9016 FS (Per porte con finitura bianco traffico)

Informazioni generali

Applicazioni

Tutte le porte All Inclusive sono dotate di applicazioni sulla parte anteriore della porta.

Illustrazioni nel prospetto

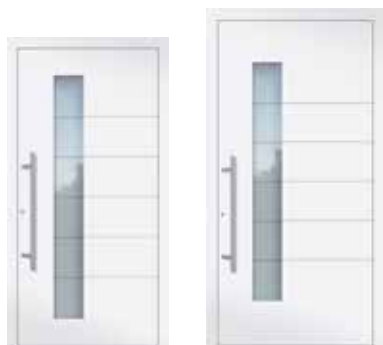

Altezza 2.000 mm

Altezza 2.240 mm

Le immagini originali presenti all'interno di questa brochure corrispondono ad una porta con dimensioni 1.100 x 2.100 mm. Le misure dei disegni (dei pannelli vetro) rimangono sempre le stesse in altezza per cui non sono personalizzabili. Di conseguenza, se l'altezza della porta dovesse essere diversa verranno aumentati o diminuiti i pannelli angolari della parte superiore ed inferiore.

Valvola di compensazione della pressione per vetri isolanti

A partire da un'altitudine superiore a 500 metri sopra il sito di produzione del nostro produttore di vetro (104 m s.l.m.), consigliamo l'installazione di una valvola di compensazione della pressione nei vetri delle porte d'ingresso. Questa valvola serve ad evitare crepe da tensione che possono formarsi a causa delle differenze di pressione tra l'interno e l'esterno della vetrata. Questa raccomandazione vale per i seguenti modelli: A 33 e A 34.



Garanzia di qualità

La produzione è soggetta a monitoraggi esterni con controlli annuali.

Protezione - antiefrazione

Groke è partner dell'iniziativa K-EINBRUCH

Le porte rappresentate nelle immagini, con o senza laterale fisso, soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa DIN EN 1627 di certificazione RC2: sono dotate sul lato esterno di una vetratura di sicurezza P4A da 9,5 mm e sul lato interno di un vetro di sicurezza VSG da 6 mm.

La polizia raccomanda che le porte delle case e degli appartamenti abbiano almeno un grado di sicurezza RC 2 per la protezione antieffrazione.



KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.





Kreadoor

Configuratore per porte d'ingresso

La porta dei tuoi sogni con un semplice click del mouse

Avete sicuramente molte idee per la vostra nuova porta d'ingresso. Ma come possono essere realizzate? E si adattano davvero alla vostra casa?

Con il configuratore, Groke vi offre la possibilità di progettare la vostra porta ideale e di integrarla, indipendentemente dall'angolazione, nella foto di casa vostra. Nella foto salvata sul computer potete integrare diversi modelli, cambiando il colore e i particolari. Vi potrete fare un'idea precisa e scegliere così la soluzione più bella.

IT-IT - 11.25 Con riserva di modifiche tecniche, errori di battitura ed errori di stampa.



Groke Türen GmbH

Faureciastraße 3-5
76767 Hagenbach

Tel.: 0721 / 5982-0
info@groke.de

A company of

SOMMER
Group